

MAPECONTACT PLUS

Cinta adhesiva de doble cara reforzada para la colocación de perfiles, rodapiés y pavimentos flexibles y textiles en peldaños



CAMPOS DE APLICACIÓN

Instalación en interiores de:

- Escocias, rodapiés, perfiles de goma y PVC;
- ángulos, cantoneras, esquineros;
- pavimentos flexibles y textiles en escalones, superficies curvas y, en general, donde se requiera un agarre inmediato.

Mapecontact Plus puede utilizarse sobre:

- soportes a base de cemento (hormigón, soleras tradicionales o a base de aglomerantes especiales, pastas niveladoras);
- revestimientos cerámicos existentes, material pétreo;
- soportes a base de madera (parquet, aglomerado o contrachapado);
- pinturas existentes, papel pintado, tejidos de fibra de vidrio;
- paredes, pavimentos, enlucidos de cemento, madera, aglomerados, aglomerados a base de madera, placas de fibrocemento;
- yeso, cartón yeso, chapas metálicas y materiales plásticos;
- sobre todos los soportes utilizados habitualmente en la construcción, siempre que estén convenientemente preparados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapecontact Plus es una cinta adhesiva reforzada de doble cara, disponible en rollos de 25 mm, 40 mm, 85 mm, 95 mm, 145 mm, 240 mm caracterizada por un agarre inicial inmediato, que presenta las siguientes ventajas:

- sin disolventes ni olores;
- listo al uso;
- de fácil y rápida aplicación;
- alta adherencia;
- malla de refuerzo optimizada;
- resistencia mejorada a los plastificantes;
- resistencia mejorada a la humedad;

- permite la puesta en servicio inmediata;
- resistencia mejorada al envejecimiento;
- EMICODE EC1 Plus (con bajísimas emisiones).

AVISOS IMPORTANTES

- Utilizar a temperaturas comprendidas entre +15°C y +35°C.
- **Mapecontact Plus** desarrolla un agarre inmediato: no será posible ningún ajuste una vez adherido el revestimiento.
- Recolocar el papel protector de plástico del lateral del rollo después de su uso para facilitar su manipulación y mejorar su almacenamiento.
- Antes de iniciar la instalación, asegurarse de que el pavimento flexible, el adhesivo y el soporte están aclimatados a la temperatura prescrita.

MODALIDAD DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

Los soportes deben estar uniformemente secos, ser absorbentes, planos, resistentes mecánicamente, estar exentos de polvo, partes friables, fisuras, pinturas, ceras, aceites, óxido, restos de yeso y productos que puedan perjudicar la adherencia.

El contenido de humedad debe ser el prescrito por la normativa aplicable en cada país. También es esencial asegurarse de que no exista humedad capilar.

Cuando sea necesario reparar fisuras, consolidar e impermeabilizar el soporte, realizar recrecidos de secado rápido o nivelar el soporte, consultar los catálogos de la línea de productos MAPEI para la preparación del soporte o con el Servicio de Asistencia Técnica.

Las superficies polvorosas y muy porosas deben tratarse con una imprimación adecuada, como **Eco Prim T Plus** (convenientemente diluida). Una vez seco, aplicar **Mapecontact Plus**.

Aplicación de Mapecontact Plus

Colocación en peldaños

- Cortar **Mapecontact Plus** según la longitud del peldaño.
- Colocar la tira sobre la contrahuella del primer peldaño y presionar masajeando. Doblar la tira sobre la huella del peldaño.
- Colocar una nueva tira de **Mapecontact Plus** en la parte superior del peldaño sin solapar la anterior pero haciendo que encajen. Se realizará toda la escalera con este método, de abajo hacia arriba o viceversa.
- Antes de pegar el revestimiento, cortarlo a la medida deseada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retirar el papel protector de **Mapecontact Plus** de la contrahuella del escalón, y proceder a colocar el revestimiento desde el centro hacia el exterior con la ayuda de una llana.
- Retirar el papel protector de la huella del escalón y proceder como para la contrahuella. Se recomienda masajear el revestimiento sobre **Mapecontact Plus** para obtener una adhesión completa.

Dado el alto poder adhesivo de **Mapecontact Plus**, el revestimiento, una vez adherido, no se puede ajustar, por lo que no se puede corregir ningún error de colocación.

Colocación de perfiles y rodapiés

- Aplicar la banda a la pared y presionar masajeando
- Retirar el papel protector **Mapecontact Plus**, proceder a colocar el perfil o zócalo y asegurarse de que queda bien adherido.

Colocación de escocias

- Colocar una tira de **Mapecontact Plus** en la pared y presionar masajeando
- Retirar una parte del papel protector, del tamaño del perfil de escocia y proceder a la colocación de la escocia
- Colocar una nueva tira de **Mapecontact Plus** en el suelo, solapándola ligeramente con la escocia
- Retirar el papel protector y proceder a la colocación de la escocia, comenzando por la tira aplicada en el suelo. Hacer que el revestimiento se adhiera bien y masajear.

PRESENTACIÓN

Mapecontact Plus está disponible en rollos de 25 mm, 40 mm, 85 mm, 95 mm, 145 mm y 240 mm:

- 25 mm: cajas con 12 rollos de 50 metros lineales;
- 40 mm: cajas con 7 rollos de 50 metros lineales;
- 85 mm: cajas con 3 rollos de 50 metros lineales;
- 95 mm: cajas con 3 rollos de 50 metros lineales;
- 145 mm: cajas con 2 rollos de 50 metros lineales;
- 240 mm: cajas con 1 rollo de 50 metros lineales.

ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original sin abrir, al abrigo de la luz solar directa, a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C. Una vez fuera del envase, Mapecontact Plus debe protegerse del polvo y las impurezas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Mapecontact Plus es un artículo y en referencia a la normativa europea vigente (Reg. 1906/2007/CE - REACH) no requiere la elaboración de una ficha de datos de seguridad. Durante su uso, se recomienda llevar guantes y gafas de protección y respetar las instrucciones de seguridad proporcionadas en el lugar de trabajo.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Color:	adhesivo transparente y armadura de refuerzo blanca
Tiempo de espera:	ninguno; pegado inmediato
Transitabilidad:	inmediata
Puesta en servicio:	inmediata
Tiempo de agarre:	inmediato
Tiempo de agarre final:	12 horas
Temperatura de aplicación:	de +15°C a +35°C
Ancho del rollo (mm):	25, 40, 85, 95, 145, 240
Longitud del rollo (m):	50


Colocación de peldaños de PVC



1. Colocación de Mapecontact Plus en la huella y después en la contrahuella



2. Retirar el papel protector de la banda de rodadura y luego de la contrahuella

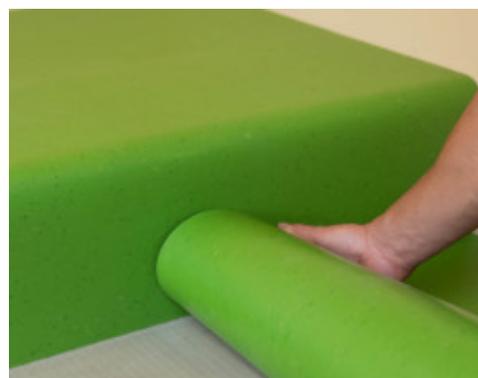

3. Colocación del revestimiento de PVC en el escalón

Colocación de perfiles de PVC



1. Colocación de Mapecontact Plus en la pared



2. Retirar el papel protector y colocar el perfil de PVC

Colocación de escocias de PVC



1. Colocación de Mapecontact Plus en la pared



2. Retirada de parte del papel protector, del tamaño de la escocia



3. Colocación del perfil de escocia



4. Colocación de una nueva tira de Mapecontact Plus en el suelo ligeramente solapada con la escocia



5. Retirada del papel protector del suelo



6. Colocación de la escocia al suelo y retirada del papel protector de la pared



7. Colocación de la escocia a la pared

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Spain S.A.U.

C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (BARCELONA)

 +34-93-3435050  www.mapei.es  mapei@mapei.es

7709-1-2024 ES

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

